



可変側溝


道路標準横断面 S=1/50

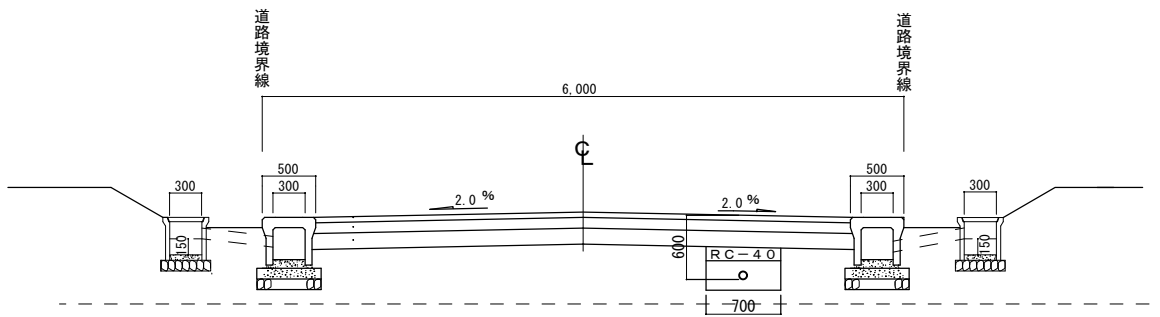

標準用側溝工

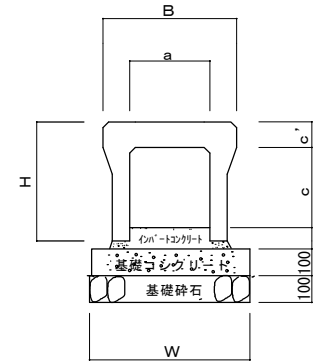

横断用側溝工

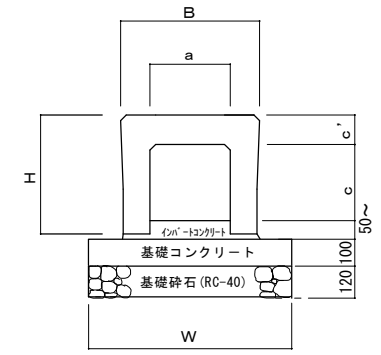

10mに1ヶ所以上グレーチング蓋とする。


標準用可変側溝寸法表

呼び名 (巾×深)	a	B	c	c'	H	W
300×300	300	500	300	95	600	600
300×400	300	500	400	95	600	600
300×500	300	500	500	95	600	600
400×400	400	610	400	110	700	700
400×500	400	610	500	110	700	700


横断用可変側溝寸法表

呼び名 (巾×深)	a	B	c	c'	H	W
300×300	300	520	285	110	445	600
300×400	300	520	385	110	545	600
300×500	300	520	485	110	645	600
400×400	400	630	385	125	560	700
400×500	400	630	485	125	660	700
500×1100	500	750	1085	140	1275	850
500×1200	500	750	1185	140	1375	850
500×1300	500	750	1285	140	1475	850
500×1400	500	750	1385	140	1575	850


浸透柵詳細図 S=1/20

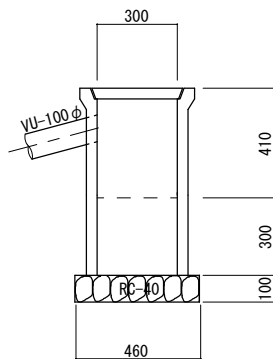

宅地柵 S=1/20

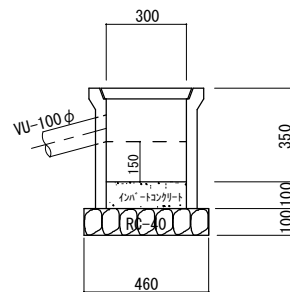

地先境界ブロック工 S=1/20

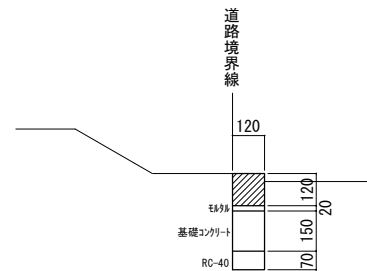

工法図